



株式会社ステーブルマン・バーチャワークス



馬を曳いていても操作可能なワンハンド オペレーション！！



スライドドアは操作棒を引き下げてロック解除したうえで、そのまま持ち替えることなくドアの開閉操作ができます。



左：間仕切りP 右：背面P



全景

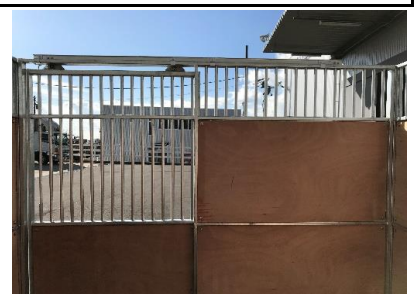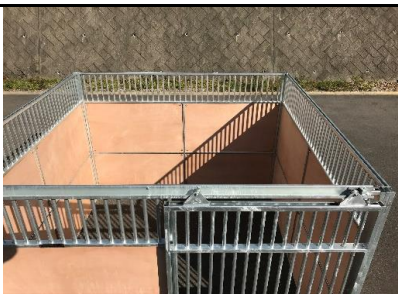



スライドドア



前面パネルとスライドドアレール



間仕切りパネル(本図)/背面パネル



前面と背面は引っ掛け金具で

スライドドアは事故防ぐため
 脱落防止ユニットを装備して
 います。※SDを吊り下げた
 後に取り付け。



引っ掛け金具で簡単にジョイ
 ントできます。前面と背面に
 引っ掛け金具、間仕切りPは
 受け金物を装備しています。



●主な仕様

スチール製/溶融亜鉛メッキ仕上げ

●主要材料

□60x30x1.5t,Φ25.4x1.2t, FB4.5t

コ60x30x10x10x1.5t,ベニヤ合板18t

前面パネル：2940(W)x2350(H)x60(D)

間仕切りパネル：3060(W)x2350(H)x60(D)

間仕切りパネル：2940(W)x2350(H)x60(D)



※出来上がりサイズは芯～芯で3000mmです。

※横方向へは買い足しで無限に追加して行けます。背合わせ配置は
 別途ご相談ください。

※ベニヤ21t使用可能(ベニヤが芯からズレますが使用可能です)

※SSQ-2019(2200H)とSSQ-2020(2350H)は互換性がありません。





enquiry@stableman-vw.com

株式会社ステーブルマン・バーチャワークス
〒460-0007 名古屋市中区新栄2-5-10

●お問い合わせ窓口

フジタス工業株式会社ステーブルマン事業部
〒457-0863 名古屋市南区豊3-5-17
TEL052-691-1005
FAX052-755-7662



WEBSHOP



本書に掲載されている内容仕様などは変更される場合があります。
ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。
大型設備を除き商品はWEBSHOPでご注文いただけます。