



カスタムメイド馬房パーティション
千葉県香取市AHS/STファームさま

株式会社ステーブルマン・バーチャワークス



馬房パーティション

CUSTOM MADE



側面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ: 3060x2200x60

- 上部格子／下部腰板
 - 上部腰板／下部腰板
 - 上部腰板(一部格子)／下部腰板
- 各種設計製作可能です。

腰板は安価なベニヤ24tを始め各種対応可能です。

※写真の仕様

3600Wx2350H/全面木張り(炭化竹材24t)



背面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ: 2940x2200x60


- 上部格子／下部腰板
 - 上部腰板／下部腰板
 - 上部腰板(一部格子)／下部腰板
- 各種設計製作可能です。

腰板は安価なベニヤ24tを始め各種対応可能です。

※写真の仕様

3000Wx2350H、上格子/下腰板(炭化竹材24t)



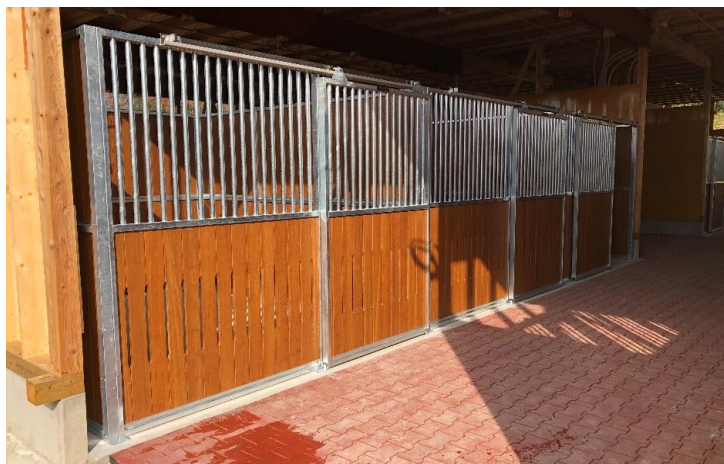

前面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:3060x2200x60

●上部格子／下部腰板


→各種設計製作可能です。

腰板は安価なベニヤ24tを始め各種対応可能です。

※写真の仕様

3000Wx2350H、上格子/下腰板(炭化竹材24t)

※通風加工

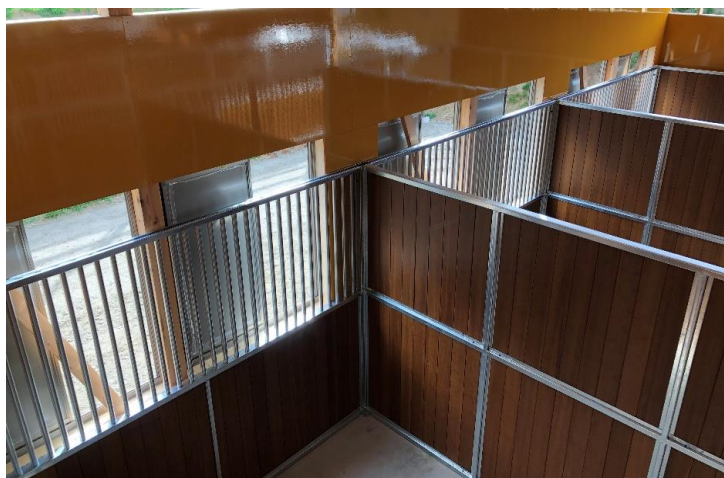



前面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:3060x2200x60

- 上部格子／下部腰板
- 上部腰板／下部腰板
- 上部腰板(一部格子)／下部腰板

→各種設計製作可能です。

腰板は安価なベニヤ24tを始め各種対応可能です。

CUSTOM MADE





施工例集


CUSTOM MADE






馬房パーティションの種類と呼称


CUSTOM MADE

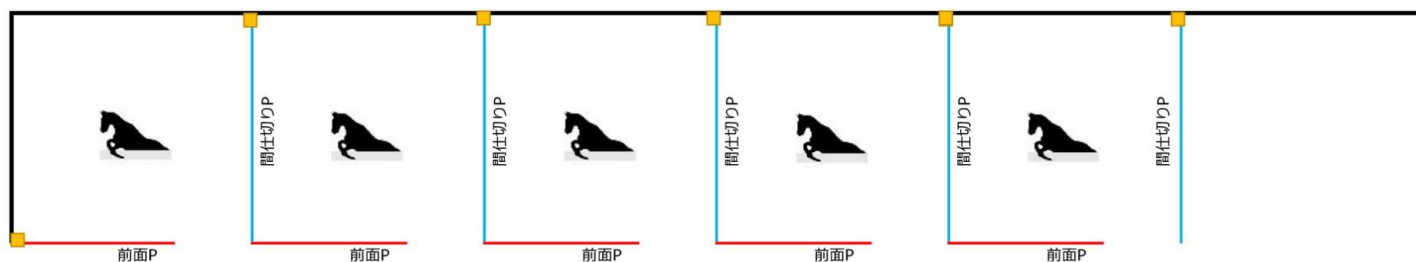

■ は 建築取り付けアタッチメント

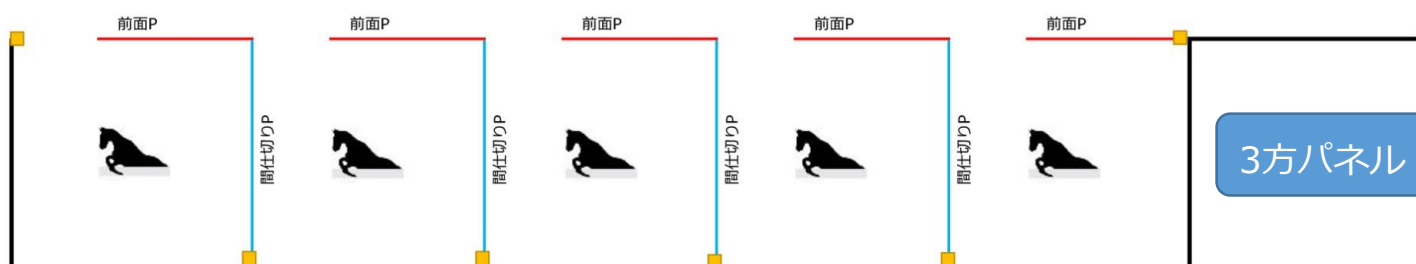

建築の壁を利用して計画する場合の設置例です。馬房パーティションの背面Pを不採用にすることで、馬房パーティションの採用数を減らすことができますが、建築の補強や以後の修繕などは従来通りの建築工事となります。採用するのは前面P、間仕切りP。建築にパネルを取り付けるためのアタッチメントが必要になります。このアタッチメントは建築躯体が鉄骨の場合は溶接、木軸の場合はコーチボルトで止付けます。建築に接する部分は建築取り付けアタッチメントを介して、パネル同士の接合はボルトで行います。One Point！背面Pを購入するか、建築にお金をかけるかの問題です。

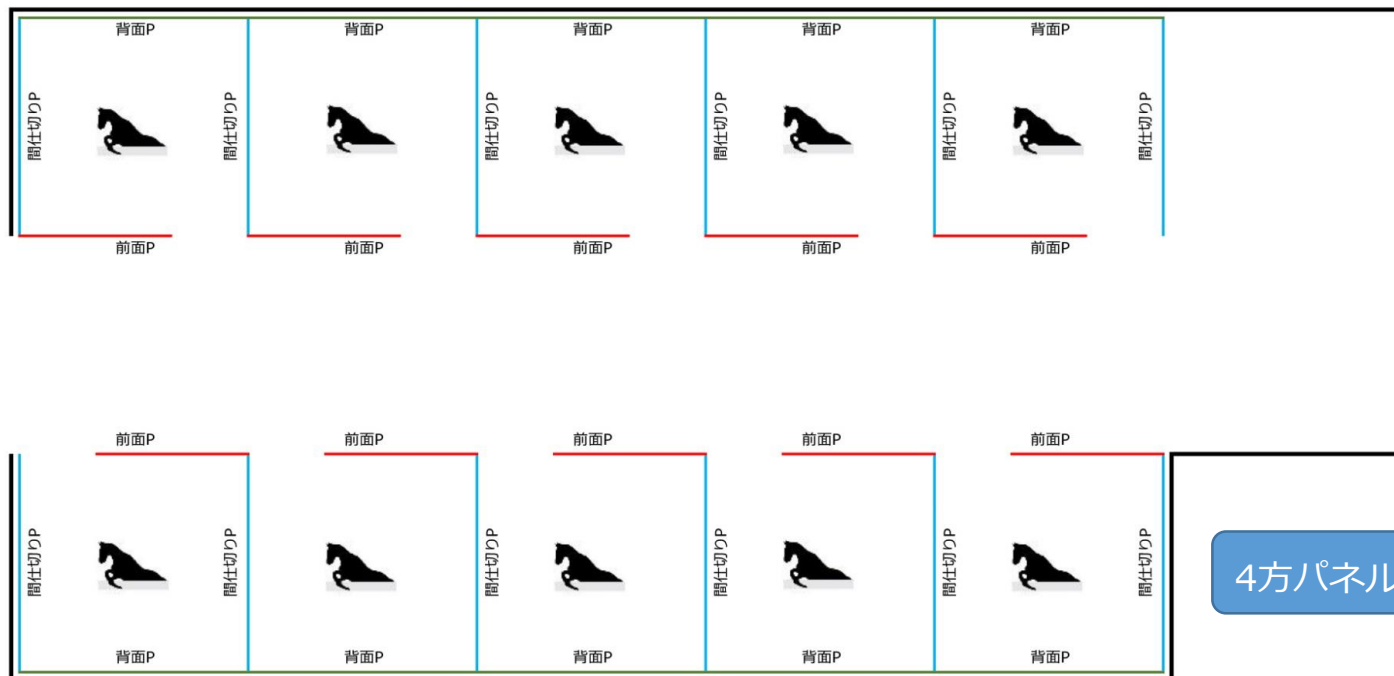


すべて馬房パーティションを利用して計画する場合の設置例です。

馬房パーティションの背面Pを採用することで、建築の補強を考える必要はなくなります。以後の修繕などはDIYで腰板の交換。パーティションの破損はパーティションの交換で建築工事をしなくて済みます。採用するのは前面P、間仕切りP、背面P。本厩舎仕様は工事による組み立てと取り付けが必要になります。お客様の組み立ての場合は簡易組み立て馬房パーティションをご採用ください。







馬房パーティションの種類と呼称

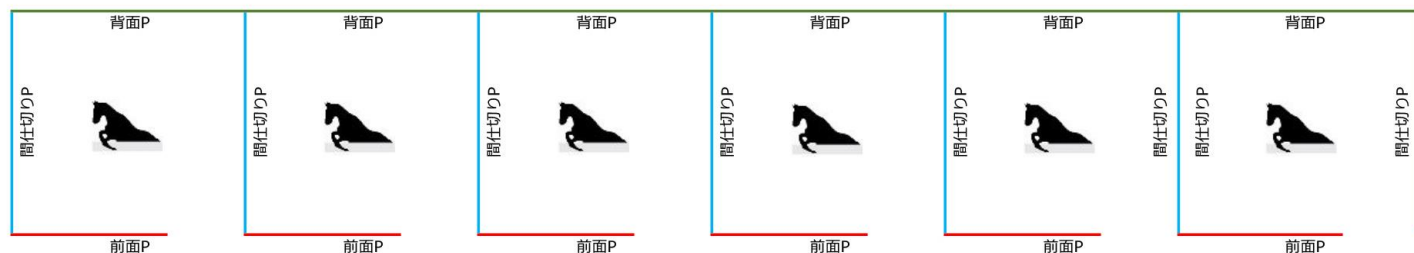CUSTOM MADE


前面パネル/標準/SD

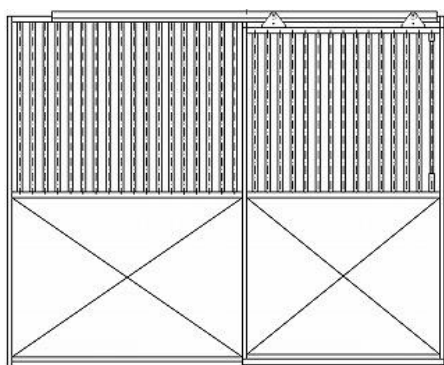


前面パネル/SD/V字首だし

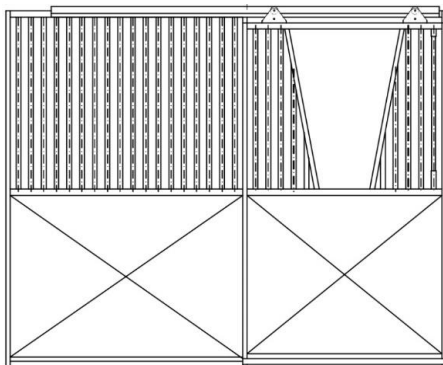


前面パネル/SD/V字首だし+フタ

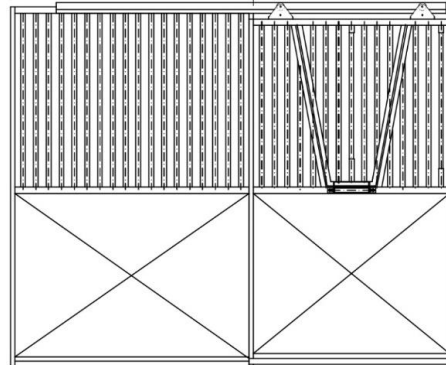


前面パネル/標準/SD/回転飼い桶

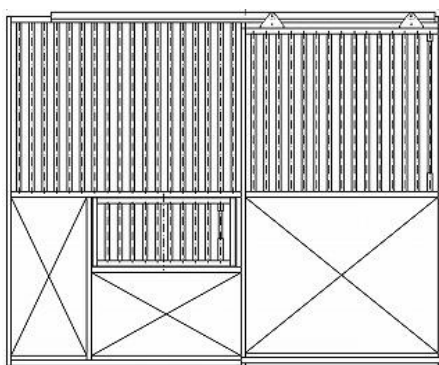


前面パネル/SD/V字首だし/回転飼い桶

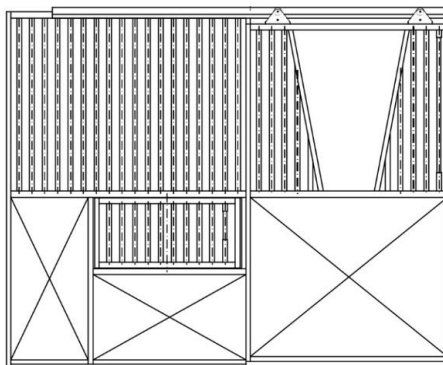


前面パネル/SD/V字首だし+フタ/回転飼い桶

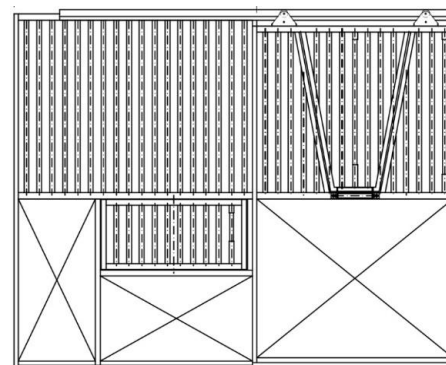

側面パネルor間仕切りパネル/上格子

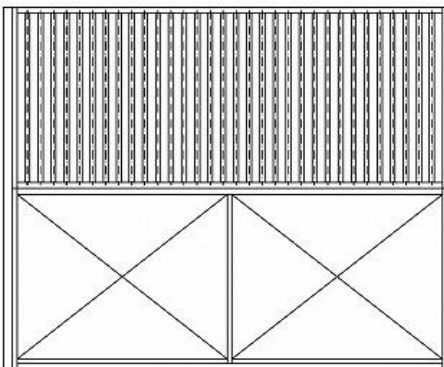

側面パネルor間仕切りパネル/全面木張

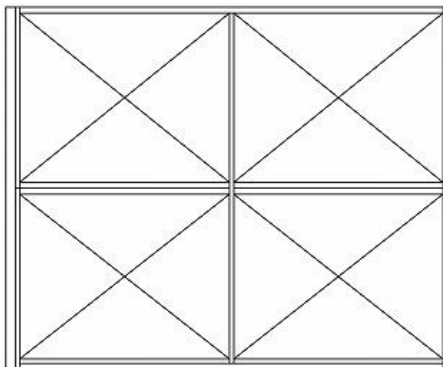

馬房パーティションには前面パネル、間仕切りパネル、背面パネルの三種類があります。更に仕様により呼称が変わります。



簡易組立馬房パーティション

READY MADE

お客様の組み立てによる簡易組み立て馬房パーティションです。一般工具のみで簡単に設置可能です。
既製品で完成寸法は芯～芯で3000mm x 3000mm。輸送コスト削減のため高さは2350mmしかありません。
必要分を買い増しすることで馬房数を増やせます。腰板の標準板厚は18mmです。写真は試作の2200Hを流用。





簡易組立馬房パーティション

READY MADE



前面パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2960x2350x60
● 上部腰板(一部格子)／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t
※写真は試作2200Hを流用。

前面パネルには「スライドドア&レール」をお求めください。
※オプションの「馬栓棒」とスライドドアは併用できます。



間仕切りand背面パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:間3060x2350x60
基本サイズ:背2960x2350x60
● 上部腰板(一部格子)／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t
※写真は間仕切りパネル。試作2200Hを流用。



スライドドア&レール

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:1260x2250x60
● 上部格子／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t
※写真にはありませんがレールがセットに含まれます。
※写真は間仕切りパネル。試作2100Hを流用。




オプション：馬栓棒

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
開口1300用、3段。
馬栓棒パイプΦ48.6も溶融亜鉛メッキ仕上げです。
高さ1100、800、500





ダッチドア／馬房窓

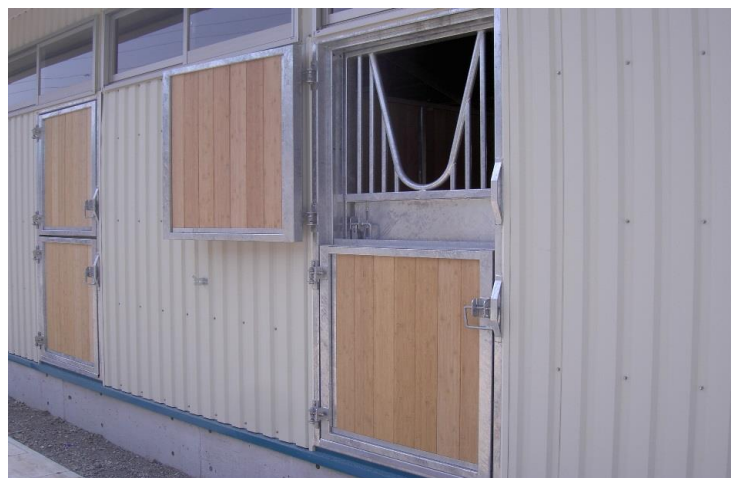

(製作例)ダッチドア

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:2200×1200

→各種設計製作可能です。

→外壁材は別途

写真の仕様

上下分割ドア＋U字首出窓付き内ドア仕様



(製作例)馬房窓

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:1200×1200

→各種設計製作可能です。

→外壁材は別途

写真の仕様

外部窓用ドア＋U字首出窓付き内ドア仕様





厩舎外部ドア(大扉)



(製作例)大扉

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

→各種設計製作可能です。

→外壁材は別途



(製作例)大扉

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ


→各種設計製作可能です。

→外壁材は別途





インターロッキングブロック



インターロッキングブロック 43t/25t

SBR(ゴム)製

サイズ : 200x160x43t、25t

1平米 = 36個必要


厩舎通路や厩舎の出入り口、馬場までの通路などに敷き詰めて使用します。リサイクルゴム製で滑りにくく、クッション性も期待できます。

細粒部(表面)を減らし、底部(黒)に粗粒を採用した廉価版です。





ILブロック／厩舎マット

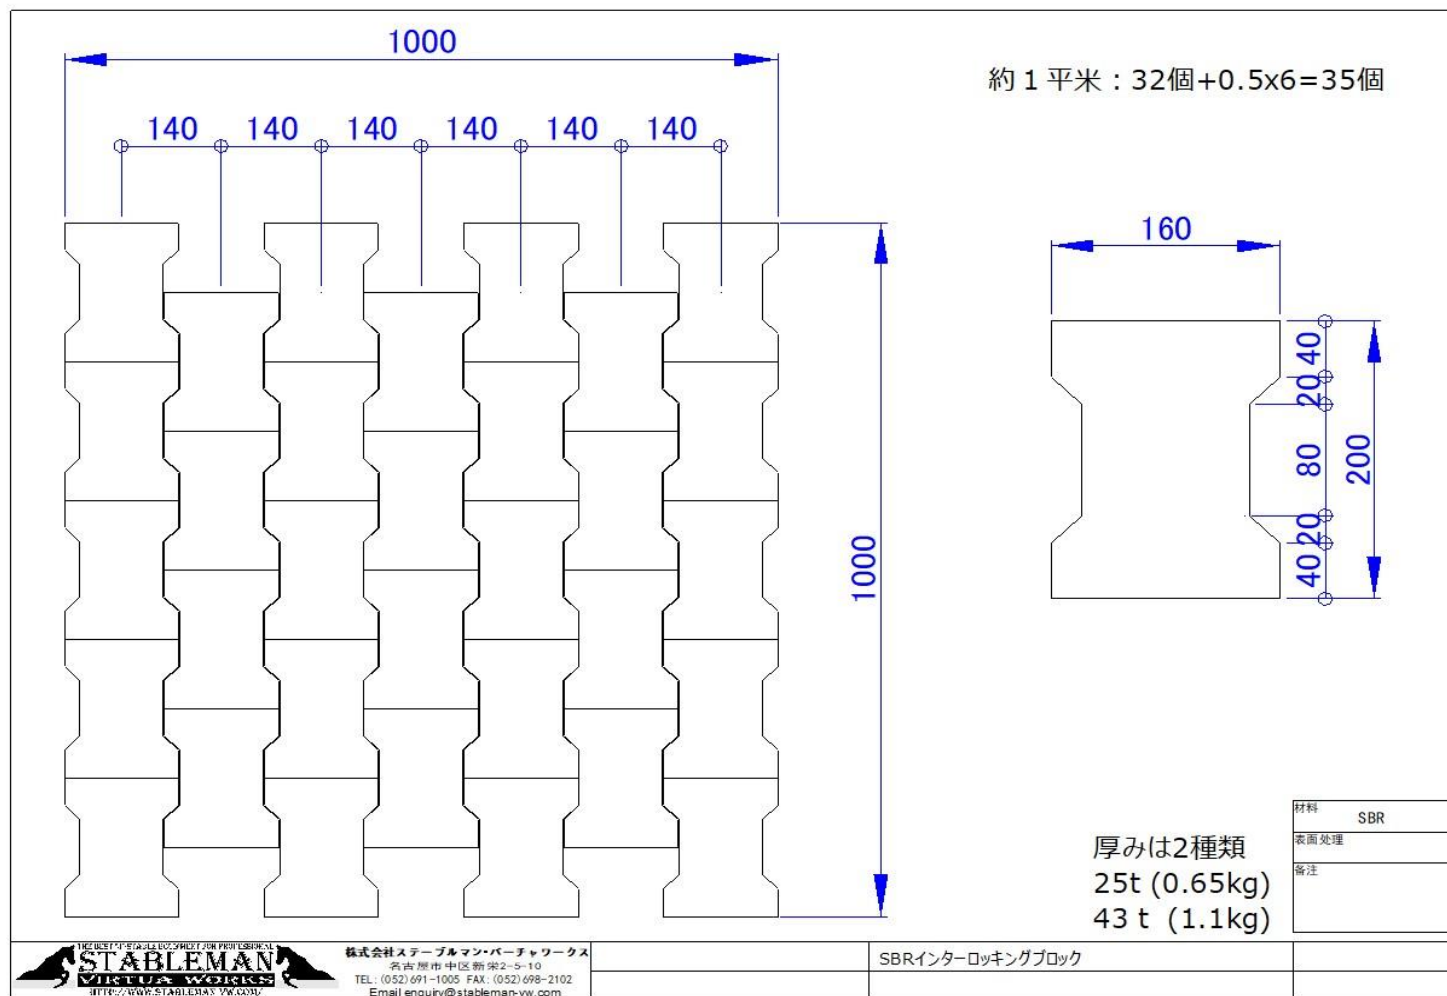

SBR(スチレン・ブタジエンゴム/styrene-butadiene rubber)製。代表的な合成ゴムであり 耐熱性、耐摩耗性、耐老化性、機械強度等に優れる一方、耐寒性や引き裂き強度においては他の汎用ゴムより劣る。品質が安定し良好な加工性を示すため、自動車用タイヤ材として最もよく使用される。現在、最も多量に生産されている合成ゴムである。



2020.09.23 セメダイン株式会社さまより接着剤に関してご回答いただきました。

Q: モルタルの上に接着するのに適した接着剤はありますか？

A: 表面をやすり掛けして荒らしてから「UM620:1kg」という製品でお試ください。1本で約5平米施工できます。



厩舎マット／馬房マット

リサイクルゴム製

サイズ : 1830x1220x18t 43kg

表面は滑り止め効果のエンボス、裏面は排水用の溝が加工されています。細粒部(表面)を減らし、底部(黒)に粗粒を採用した廉価版です。蹄洗場、馬房内、通路など広い用途で採用いただけます。





その他厩舎設備-1



馬栓棒キット3段

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ: 開口1300用



蹄洗ポール

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ: 奥行き2600(写真は2000)
あと施工アンカー止め仕様



DIY格子パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ: 2960x1200x60
→各種設計製作可能です。
→間仕切りパネルを建築で造作する場合などに。



シャワーアーム

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
→写真は蹄洗ポールへの取付例。
→建築への取付も可能です。



レッグソーカーにも！



その他厩舎設備-2



プラスチック製ウォーターカップ

4.0リットル。310mm(L)x225mm(W)x234mm(H)。

側方給水(左右切り替え可)。

水道管13A。

掃除しやすい様に底部のキャップが外れます。

9.3リットルモデルもあります。

400mm(W)x297mm(L)x280mm(d)。



ハロー

馬場の地均し整備にお使いいただけます。掻き爪に均し板が付いています。砂を掻いた後に均し板が表面を平らに仕上げます。均し板は跳ね上げることが出来ます。

大：幅=2360mm

小：幅=1530mm





PVC製放牧柵



PVC放牧柵／2段

PVC製／支柱ピッチは2000mm

●製品寸法

ポスト(支柱)127×127×1800mm

ブランクール(横桟)151×51×1960mm

■ポスト埋め込み600mm／完成高さ1200mm



PVC放牧柵／3段

PVC製／支柱ピッチは2000mm

●製品寸法

ポスト(支柱)127×127×2200mm

ブランクール(横桟)151×51×1960mm

■ポスト埋め込み700mm／完成高さ1500mm



ダブルゲート



ダブルゲート／2段

●製品寸法

片側2000mm(開口寸法4000mm)まで製作可能。

※支柱部分には強固な基礎が必要となります。

※シングルゲート製作可能です。



ダブルゲート／3段

●製品寸法

片側2000mm(開口寸法4000mm)まで製作可能。

※支柱部分には強固な基礎が必要となります。

※シングルゲート製作可能です。





姿見／大型鏡



(製作例)自立タイプ

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ or ステンレス製

基本サイズ:鏡面+300mm

※鏡面はメーターモジュール

→各種設計製作可能です。

耐食性に優れた「特殊防湿鏡」を採用しています。



(製作例)壁掛けタイプ

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ or ステンレス製

基本サイズ:鏡面+300mm

※鏡面はメーターモジュール

→各種設計製作可能です。

耐食性に優れた「特殊防湿鏡」を採用しています。





ラウンドペン



普通パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:2000x1600x50

ピンジョイントで不陸(地面の凸凹)があっても簡単に設置可能で、堅牢なつくりになっています。上部2本は楕円パイプを採用しています。下部はワイヤーメッシュ50x50。重量：24kg/枚

必要枚数

直径10M=15枚+出入り口パネルx1枚

直径13M=20枚+出入り口パネルx1枚

直径16M=25枚+出入り口パネルx1枚

直径18M=27枚+出入り口パネルx1枚



出入り口パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

基本サイズ:2000x2200x50





バリケード/ブロッケード



バリケード/1段/1000H

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000Lx800Wx1000H

馬場を一時的に分割して使用したいときに複数台並べて使用します。またゲートやドアのない出入り口部分にも使用できます。

衝突に備えて強度を「中」として設計しています。そのため水平に走るPVCプランクレールには鉄の骨が入っていません。



バリケード/2段/1200H

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000Lx800Wx1200H

馬場を一時的に分割して使用したいときに複数台並べて使用します。またゲートやドアのない出入り口部分にも使用できます。

衝突に備えて強度を「中」として設計しています。そのため水平に走るPVCプランクレールには鉄の骨が入っていません。



ブロッケード/1段/1000H

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000Lx800Wx1000H

馬場を一時的に分割して使用したいときに複数台並べて使用します。またゲートやドアのない出入り口部分にも使用できます。

衝突に備えて強度を「中」として設計しています。そのため水平に走るPVCプランクレールには鉄の骨が入っていません。



ブロッケード/2段/1200H

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000Lx800Wx1200H

馬場を一時的に分割して使用したいときに複数台並べて使用します。またゲートやドアのない出入り口部分にも使用できます。

衝突に備えて強度を「中」として設計しています。そのため水平に走るPVCプランクレールには鉄の骨が入っていません。



ウォーキングマシン



スペックA(屋根付き6頭/8頭)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

三相 200V 駆動

通電馬追ディバイダ(ダブル)、内周柵・外周柵付き

正転／逆転(10Km/h)

緊急停止、スピードコントロール、停止タイマー



スペックB(屋根無し簡易4頭用)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ

三相 200V 駆動

通電馬追ディバイダ、内周柵、外周柵なし

正転／逆転(10Km/h)

緊急停止、スピードコントロール、停止タイマー




馬術障害物





その他用品

限界標旗

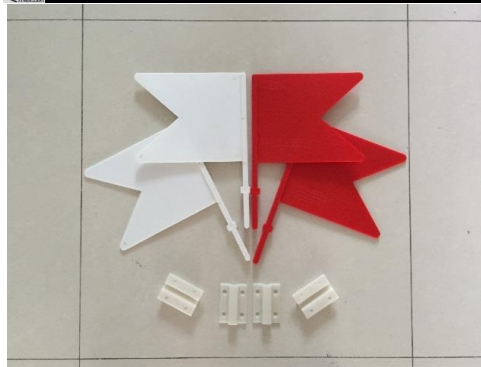

ハーネスフック&ハンガー



サドルラックA(固定式)



サドルラックB(折りたたみ式)



ヘヴィーデューティー頭絡掛(大)



ヘヴィーデューティー頭絡掛(小)



脱落防止機能付き水桶フック



馬つなぎリング(スチール/ユニクロ/φ50)



ステンレス製飼い桶(脱着式)



畜産用大型送風機



馬つなぎリング(SUS/φ80)



可変式飼い桶フック



STABLEMAN VIRTUA-SHOP

ご注文はウェブショップでも！



WEB-SHOP: [HTTP://SHOP.STABLEMAN.COM/](http://shop.stableman.com/)

MOBILE-SITE: [HTTP://WWW.SVW.JP/](http://www.svw.jp/)



enquiry@stableman-vw.com

株式会社ステーブルマン・バーチャワークス

〒460-0007 名古屋市中区新栄2-5-10

●お問い合わせ窓口

フジタス工業株式会社ステーブルマン事業部

〒457-0863 名古屋市南区豊3-5-17

TEL052-691-1005

FAX052-755-7662



WEBSHOP



本書に掲載されている内容仕様などは変更される場合があります。

ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

大型設備を除き商品はWEBSHOPでご注文いただけます。

WEB-SHOP: [HTTP://SHOP.STABLEMAN.COM/](http://shop.stableman.com/)

MOBILE-SITE: [HTTP://WWW.SVW.JP/](http://www.svw.jp/)