厩舎／馬術関連設備・用品

Ver: 2025-1.1

EQUESTRIAN EQUITMENT FOR PROFESSIONAL SINCE 2000

STABLEMAN VIRTUA-WORKS

HTTP://WWW.STABLEMAN-VIRTUA.WORKS/

株式会社 ステーブルマン・バーチャワークス
株式会社 北海道ステーブルマン

馬房パーティション

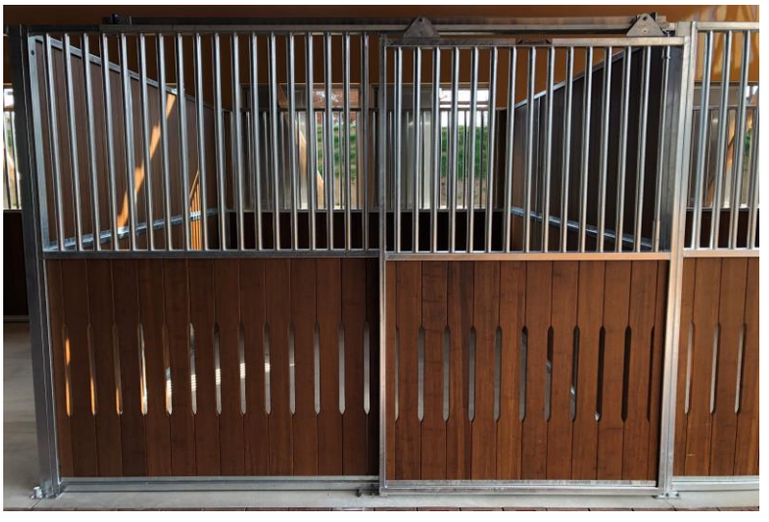

前面パネル/製作例

◆前面P+SD(U字小扉)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
上部格子／下部腰板
腰板：炭化竹腰板24t/本実/通風/オイルステイン仕上げ

↑本実加工(凸凹)

ONE POINT !

材質：天然竹材を接着、プレス成型
幅120mm 厚み24mm

端部は本実加工。標準品/通風加工品
※腰板炭化竹材24tは森林保護に有効な竹材を使用。表面処理としてデンマークWoca社製水性オイルステインを塗布しています。

「強くてしなやか」相反する特性を同時に持つ優れた材料『竹』に柔軟性があることはよく知られています。柔軟性とガラス繊維の7割の強さがある竹繊維の性質を活かし、強くしなやかで耐久性に優れ、水に強い理想の腰板を実現しました。竹には(*)フィトンチッド(phytoncide)という成分が含まれており森林浴と同様にリラクゼーション効果があると言われております。

馬房パーティション

前面パネル/製作例

◆前面P+SD(U字首出し小扉)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
上部格子／下部腰板
腰板：炭化竹腰板24t/本実/通風/オイルステイン仕上げ

ONE POINT 腰板に関しては1ページ下部参照

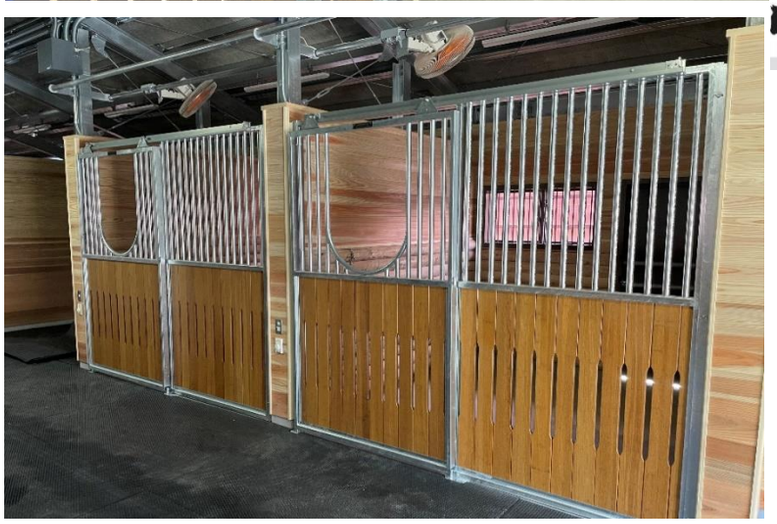

前面パネル/製作例

◆前面P+SD(U字首出し開口)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
上部格子／下部腰板
腰板：炭化竹腰板24t/本実/通風/オイルステイン仕上げ

ONE POINT 腰板に関しては1ページ下部参照

馬房パーティション

間仕切りパネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:3060x2350x60
上部格子／下部腰板
腰板：炭化竹腰板24t/本実/オイルステイン仕上げ

腰板に関しては1ページ下部参照

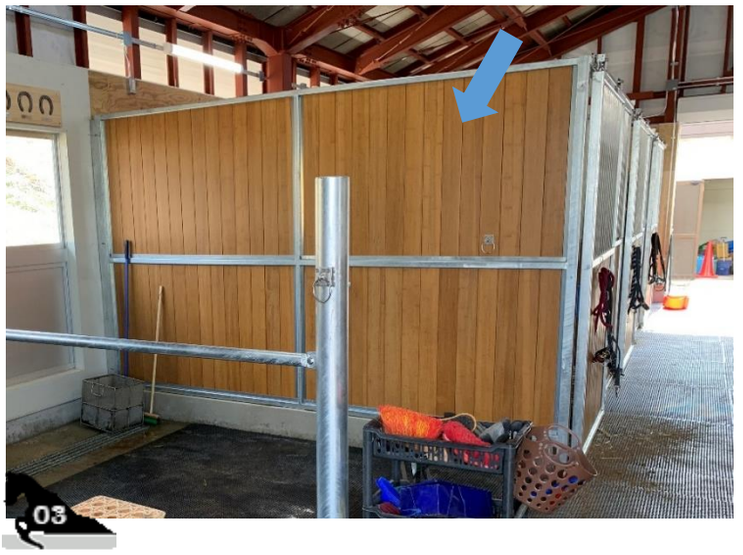

間仕切りパネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:3060x2350x60
全面腰板張り
腰板：炭化竹腰板24t/本実/オイルステイン仕上げ

腰板に関しては1ページ下部参照

馬房パーティション

背面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
上部格子／下部腰板
腰板：炭化竹腰板24t/本実/オイルステイン仕上げ

腰板に関しては1ページ下部参照

背面パネル/製作例

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
全面腰板張り
腰板：炭化竹腰板24t/本実/オイルステイン仕上げ

腰板に関しては1ページ下部参照

施工例集

CUSTOM MADE

施工例集

簡易組立馬房パーティション

READY MADE

お客様の組み立てによる簡易組み立て馬房パーティションです。一般工具のみで簡単に設置可能です。
既製品で完成寸法は芯～芯で3000mm x 3000mm。輸送コスト削減のため高さは2350mmしかありません。
必要分を買い増しすることで馬房数を増やせます。腰板の標準板厚は18mmです。写真は試作の2200Hを流用。

簡易組立馬房パーティション

READY MADE

前面パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2940x2350x60
●上部腰板(一部格子)／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t／21t
※写真は試作2200Hを流用。

前面パネルには「スライドドア＆レール」をお求めください。
※オプションの「馬栓棒」とスライドドアは併用できます。

間仕切りand背面パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:間3060x2350x60
基本サイズ:背2960x2350x60
●上部腰板(一部格子)／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t／21t
※写真は間仕切りパネル。試作2200Hを流用。

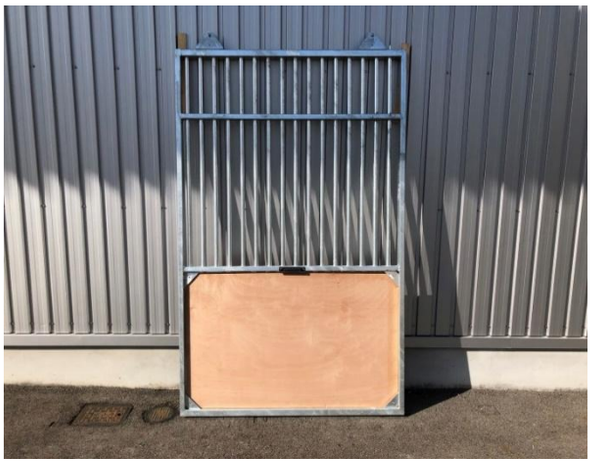

スライドドア＆レール

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:1260x2250x60
●上部格子／下部腰板
→腰板は無塗装ベニヤ18t／21t
※写真にはありませんがレールがセットに含まれます。
※写真は間仕切りパネル。試作2100Hを流用。

オプション：馬栓棒

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
バネを利用して設計した新型の馬栓棒です。
副材の丸穴内に押バネを内蔵しており、常に主材の方へ馬栓棒パイプを押しています。主材は2重構造になっており、押された状態ではパイプがスリット(切り欠き)から出せないように設計されています。

ダッヂドア／馬房窓

(製作例)ダッヂドア

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2200x1200
→各種設計製作可能です。

ONE POINT

写真の仕様
上下分割ドア＋U字首出窓付き内ドア仕様
腰板に関しては1ページ下部参照

(製作例)馬房窓＝通称DD窓＝

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2200x1200
→各種設計製作可能です。

ONE POINT

写真の仕様
DD窓＋V字首出し内格子仕様
腰板に関しては1ページ下部参照

厩舎外部ドア(大扉)

(製作例)大扉

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
→各種設計製作可能です。

ONE POINT

腰板に関しては1ページ下部参照

(製作例)大扉

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
→各種設計製作可能です。

ONE POINT

腰板に関しては1ページ下部参照

インターロッキングブロック

SBR(スチレン・ブタジエンゴム/styrene-butadiene rubber)製。代表的な合成ゴムであり 耐熱性、耐摩耗性、耐老化性、機械強度等に優れる一方、耐寒性や引き裂き強度においては他の汎用ゴムより劣る。品質が安定し良好な加工性を示すため、自動車用タイヤ材として最もよく使用される。現在、最も多量に生産されている合成ゴムである。by Wiki

2020.09.23 セメダイン株式会社さまより接着剤に関してご回答いただけました。
Q: モルタルの上に接着するのに適した接着剤はありますか?
A: 表面をやすり掛けして荒らしてから「UM620:1kg」という製品でお試しください。1本で約5平米施工できます。

インターロッキングブロック 43t/25t

SBR(ゴム)製
サイズ：200x160x43t、25t　1平米＝35個必要
厩舎通路や厩舎の出入り口、馬場までの通路などに。
リサイクルゴム製で滑りにくく、クッション性も期待できます。細粒部(表面)を減らし、底部(黒)に粗粒を採用した廉価版です。
既存存厩舎への採用時には段差とズレ止めの考慮が必要です。

表面が黒色のものを販売開始しました！

組み立て式ロンギ場パネル

組み立て式ロンギパネル

入口部分を除き、基礎を使用しません。各パネルを繋ぎ、腰板を組み込んで完成します。

●標準サイズ：直径16M、高さ2350H、腰板は竹腰板24t/本実/オイルステイン仕上げ品。

完成写真の製品は直径16M、高さ2860H。施工写真は2350H(標準)です。

樹脂性の腰板もご採用いただけます。

厩舎マット／馬房マット

リサイクルゴム製

サイズ：1830x1220x15t　30kg

表面は滑り止め効果のエンボス、裏面は排水用の溝が加工されています。細粒部(表面)を減らし、底部(黒)に粗粒を採用した廉価版です。蹄洗場、馬房内、通路など広い用途で採用いただけます。

旧標準17t、廉価版12t、壁用10tもあります。

その他厩舎設備

馬栓棒キット3段

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
バネを利用して設計した新型の馬栓棒です。
副材の丸穴内に押バネを内蔵しており、常に主材の方へ馬栓棒パイプを押しています。 主材は2重構造になっており、押された状態ではパイプがスリット(切り欠き)から出せないように設計されています。

蹄洗ポール

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:奥行き2600
あと施工アンカー止め仕様

プラスティック製ウォーターカップ

4.0リットル。
310mm(L)x225mm(W)x234mm(H)。
側方給水(左右切り替え可)。水道管13A。
掃除しやすい様に底部のキャップが外れます。

ウォーターカップガード(別売り)もあります。

ハロー

馬場の地均し整備にお使いいただけます。掻き爪に均し板が付いています。砂を掻いた後に均し板が表面を平らに仕上げます。 均し板は跳ね上げることが出来ます。
大：幅=2360mm
小：幅=1530mm

掻き爪/均し板は消耗時交換可能です。

スワンネックコースフェンス

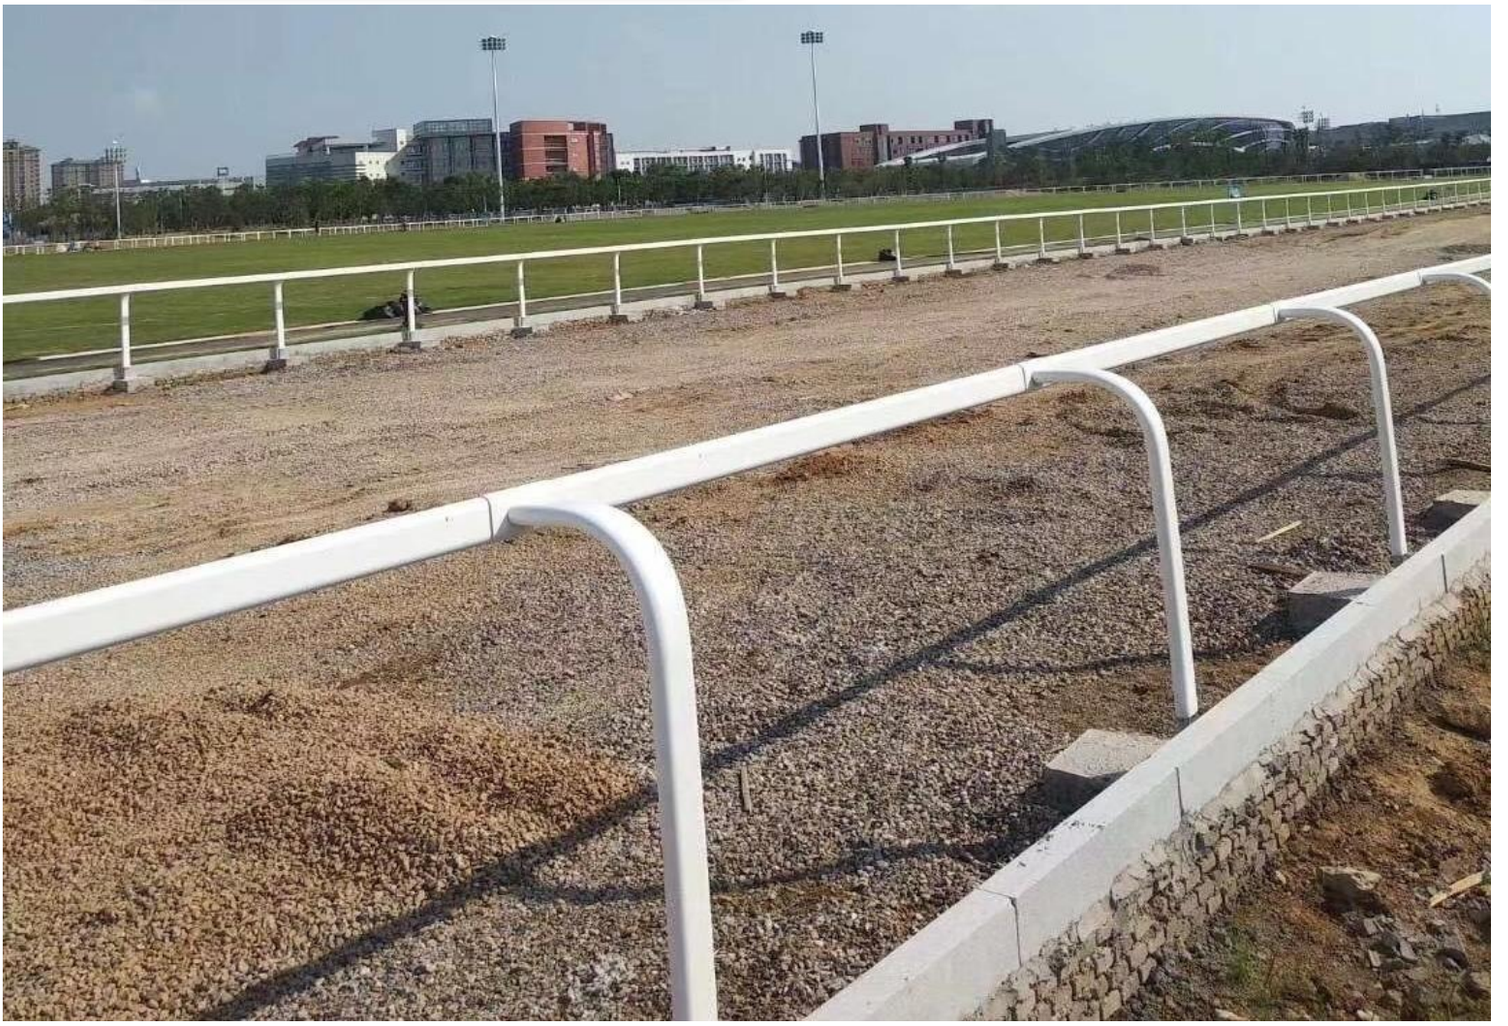

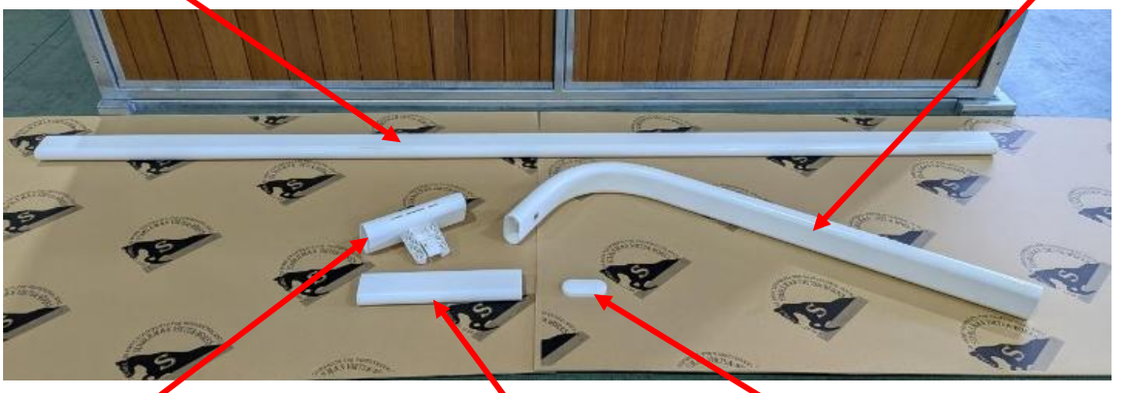

メンテナンスフリーのPVC製走路柵です。
アンカーパイプ(別売り)を先埋設して利用します。
設置後の高さはGL+1200mmになります。
角丸スワン支柱 106x48x1200L、3000mmピッチで埋設。
角丸コースレール 長さ3000mm

寒冷地に採用の際は凍結深度にご留意の上、アンカーパイプの長さを決定してください。標準長900mm(600mm埋設)

PVC製放牧柵

PVC放牧柵／2段

PVC製／支柱ピッチは2000mm

●製品寸法

ポスト(支柱)127x127x1800mm

プランクレール(横桟)151x51x1960mm

■ポスト埋め込み600mm／完成高さ1200mm

ONE POINT

この施工例は基礎あり

PVC放牧柵／3段

PVC製／支柱ピッチは2000mm

●製品寸法

ポスト(支柱)127x127x2200mm

プランクレール(横桟)151x51x1960mm

■ポスト埋め込み700mm／完成高さ1500mm

PVCゲート

PVCゲート2段

●製品寸法
片側2000mm(開口寸法4000mm)まで製作可能。※スチールとPVCのハイブリッド
※支柱部分には強固な基礎が必要となります。

PVCゲート／3段

●製品寸法
片側2000mm(開口寸法4000mm)まで製作可能。※スチールとPVCのハイブリッド
※支柱部分には強固な基礎が必要となります。

ラウンドペン

乗馬用

普通パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000x1600x50
ピンジョイントで不陸(地面の凸凹)があっても簡単に設置可能で、堅牢なつくりになっています。上部2本は楕円パイプを採用しています。下部はワイヤーメッシュ50x50。

出入り口パネル

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000x2200x50

サンシャインパドック

競走馬用

↑この施工例ではサンシャインパドックフェンスを利用して大直径の丸馬場も構築しています。

出入口パネル

●出入口パネル
スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000x2350x50

ピンジョイントで不陸(地面の凸凹)があっても簡単に設置可能で、堅牢なつくりになっています。上部2本は楕円パイプを採用しています。全面ワイヤーメッシュ60x60。

普通パネル

●普通パネル
スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
基本サイズ:2000Wx2000Hx50

ピンジョイントで不陸(地面の凸凹)があっても簡単に設置可能で、堅牢なつくりになっています。上部2本は楕円パイプを採用しています。全面ワイヤーメッシュ60x60。

姿見／大型鏡

(製作例)自立タイプ

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ or ステンレス製
基本サイズ:鏡面+300mm
※鏡面はメーターモジュール
→各種設計製作可能です。
耐食性に優れた「特殊防湿鏡」を採用しています。

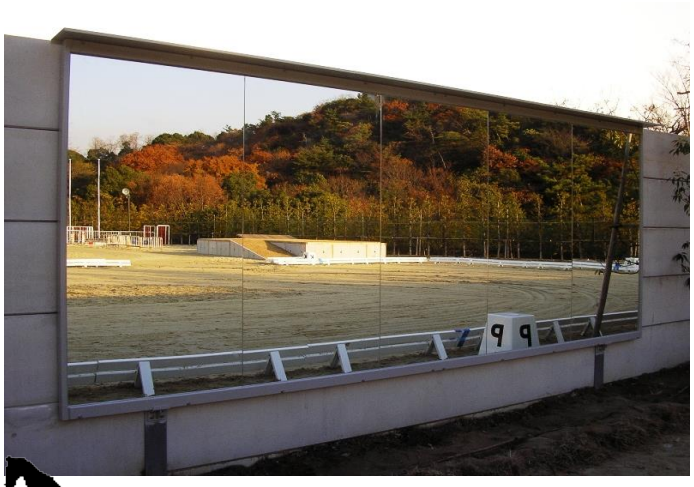

(製作例)壁掛けタイプ

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ or ステンレス製
基本サイズ:鏡面+300mm
※鏡面はメーターモジュール
→各種設計製作可能です。
耐食性に優れた「特殊防湿鏡」を採用しています。

ウォーキングマシン

スペックA(屋根付き)

スチール製／溶融亜鉛メッキ仕上げ
三相200Ｖ駆動(単相100Vは非標準)
通電馬追ディバイダ(ダブル/シングル)
内周柵・外周柵
正転／逆転(MAX12Km/h)/3スピードモード
緊急停止、停止タイマー
直径14M～18M(走路2M)
直径12M(走路1.8M)
走路はインターロッキングブロック43t

スペックB(屋根無し簡易6頭用)

スペックはスペックAに準じます。

内外周柵にはお客様手配による他社製ラウンドペンが使用されています。

ONE POINT

馬術障害物

スチール製シングル支柱

アルミ製シングル支柱

アルミ製ウイング　青黄／青赤

スチール製ウイング

木製ウイング

練習用横木　3.0M

プランク(ピラピラ)

リバプール　大/小

カップ(掛け金)　R=80 鍵穴Φ24用

プラスティック製セイフティーカップ

プラスティック製カップ&レール

スチール製鍵穴レール

その他用品

限界標旗

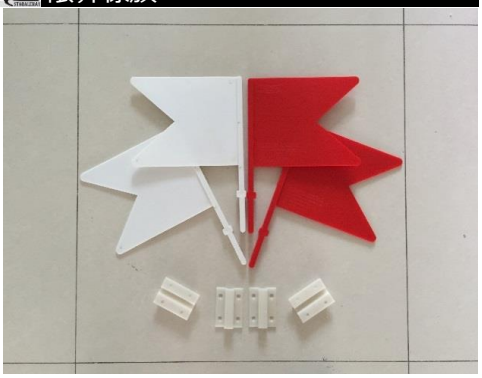

ハーネスフック&ハンガー

サドルラックA(固定式)

サドルラックB(折りたたみ式)

ヘヴィーデューティー頭絡掛(大)

ヘヴィーデューティー頭絡掛(小)

脱落防止機能付き水桶フック

馬つなぎリング(スチール/ユニクロ/Φ50)

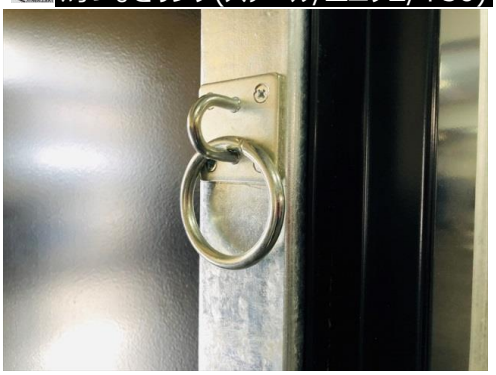

ステンレス製飼い桶(脱着式)

畜産用大型送風機

馬つなぎリング(SUS/Φ80)

可変式飼い桶フック

STABLEMAN VIRTUA-SHOP

ご注文はウェブショップでも！

株式会社ステーブルマン・バーチャワークス

http://www.stableman-virtua.works/

enquiry@stableman-vw.com

0120-655-500

本店営業部 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-5-10

TEL 052-212-5091 FAX 052-755-5662

葵オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵1-15-18 7F

TEL 052-908-3306 FAX 052-908-3307

小牧工場倉庫 〒485-0862 愛知県小牧市大草5419-9

TEL/FAX 0568-47-1177

株式会社北海道ステーブルマン

本店 〒068-0112 北海道岩見沢市栗沢町上幌1908

札幌オフィス 〒001-0038 札幌市北区北38条西5丁目1-52 708

TEL 011-776-7466 FAX 011-776-7456

THE BEST "J"-STABLE EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL
STABLEMAN VIRTUA-WORKS Mobile
HTTP://WWW.STABLEMAN-VW.COM/

WEBSHOP

本書に掲載されている内容仕様などは変更される場合があります。
ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。
大型設備を除き商品はWEBSHOPでご注文いただけます。